

ToblerDeck Coffrage de dalle

2025



- Temps d'installation réduit de 30% et décoffrage rapide grâce à des composants légers et conviviaux et à une manipulation aisée
- Permet - sans perte de temps par mesures supplémentaires - Coffrages de dalles jusqu'à 50 cm
- Notre élément extensible flexible s'adapte parfaitement aux différentes surfaces et formes
- Meilleure efficacité des coûts grâce à une réutilisation rapide
- Economies en logistique grâce à un nombre réduit de composants très compacts.
- Matériaux robustes et fonctions de sécurité garantissant une protection fiable sur le chantier
- Rentable grâce à une longue durée de vie



Tobler Deck Coffrage de dalle

Le poids plume parmi les coffrages de dalles.

Le coffrage le plus léger pour les dalles jusqu'à 50 cm



Une vitesse de travail sans concurrence : jusqu'à 30% de temps de travail en moins

Tobler Deck réduit le temps d'installation jusqu'à 30% grâce à des composants légers et faciles à utiliser. Un exemple : le panneau en aluminium de 180 × 180 cm (3,24 m² de surface de coffrage) est un poids plume absolu.

Avec un poids de seulement 45 kg, il permet de travailler durablement à un rythme élevé - et donc de réaliser une rentabilité unique



Capacité portante élevée

Tobler Deck permet de bétonner des dalles jusqu'à 50 cm d'épaisseur sans nécessiter de mesures supplémentaires qui ralentissent le temps de travail et augmentent excessivement les coûts de construction.



Élément extensible



Conception flexible

Tobler Deck est plus qu'un coffrage de dalle, c'est une valeur ajoutée pour votre entreprise. Il s'adapte sans problème aux différentes tailles et formes de pièces grâce à notre élément coulissant.

Haute sécurité

Nous apportons le plus grand soin à la production de Tobler Decks afin de vous offrir un produit dont l'utilisation est sûre.

Nous choisissons des matériaux robustes et utilisons des caractéristiques de sécurité pour vous offrir une protection maximale sur le chantier.



Tobler Deck Coffrage de dalle

Pour une longue durée d'utilisation.



Plus d'efficacité en utilisation continue



Une longue durée de vie - le meilleur investissement pour votre entreprise

La construction durable assure une meilleure rentabilité et des coûts de remplacement réduits.

Passons aux faits : le cadre revêtu par poudre garantit une longue durée de vie. La panneau, particulièrement robuste et protégée, assure une durée de vie exceptionnellement longue sans retouches. Vous trouverez plus d'informations sur les peaux coffrantes dans notre gamme Tobler Flex.

Le nettoyage est minime grâce au revêtement par poudre, car le béton n'adhère que très rarement aux surfaces de contact revêtues.



Rentable - Ergonomique

Grâce à l'ergonomie optimisée des éléments de coffrage et des étais de dalle, le Tobler Deck System est extrêmement agréable à manipuler.

Une manipulation améliorée et une réutilisation rapide permettent d'optimiser les processus de travail et de réduire les coûts de main-d'œuvre.

Logistique optimisée - économies supplémentaires grâce à des composants compacts et moins nombreux.

De plus, les éléments de coffrage s'empilent parfaitement. Pour un transport sûr, nous fournissons des Si nécessaire, des coins de transport adaptés sont également fournis.



L'élément adapté à chaque géométrie

Outre les formats standard, il est possible d'obtenir des tailles personnalisées. Profitez de la flexibilité et de l'orientation du client de Tobler.

Longueurs standard : 90 | 180 cm

Largeurs standard :

45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 cm

Panneaux télescopiques :

55 - 90 x 90 cm | 55 - 90 x 180 cm

Tobler Deck Coffrage de dalle

Éléments de toutes tailles.

Élément Alu Deck

- avec panneau de résine phénolique

N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
99-112180-3	180 cm	180 cm	45,4 kg
99-112120-3	180 cm	120 cm	35,3 kg
99-111120-3	120 cm	120 cm	9,5 kg
99-112090-3	180 cm	90 cm	21,3 kg
99-112075-3	180 cm	75 cm	18,7 kg
99-112060-3	180 cm	60 cm	16,2 kg
99-112045-3	180 cm	45 cm	13,7 kg
99-113090-3	90 cm	90 cm	11,8 kg
99-113075-3	90 cm	75 cm	10,3 kg
99-113060-3	90 cm	60 cm	8,9 kg
99-113045-3	90 cm	45 cm	7,4 kg



99-112180-3



99-112075-3



99-113075-3

- avec panneau Alkus



N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
99-112180-2	180 cm	180 cm	49,1 kg
99-112120-2	180 cm	120 cm	40,5 kg
99-111120-2	120 cm	120 cm	13,2 kg
99-112090-2	180 cm	90 cm	23,1 kg
99-112075-2	180 cm	75 cm	20,3 kg
99-112060-2	180 cm	60 cm	17,6 kg
99-112045-2	180 cm	45 cm	14,8 kg
99-113090-2	90 cm	90 cm	12,8 kg
99-113075-2	90 cm	75 cm	11,2 kg
99-113060-2	90 cm	60 cm	9,6 kg
99-113045-2	90 cm	45 cm	8,0 kg



99-112180-2



99-112075-2



99-113075-2

Les éléments du cadre peuvent également être commandés aux couleurs de votre entreprise sur demande.

Tobler Deck Coffrage de dalle

Les panneaux télescopiques flexibles.



Élément extensible

- avec panneau de résine phénolique


N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
99-122090-3	180 cm	55–90 cm	24,2kg
99-123090-3	90 cm	55–90 cm	15,0kg



- avec panneau Alkus



N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
99-122090-2	180 cm	55–90 cm	26,3kg
99-123090-2	90 cm	55–90 cm	16,4kg

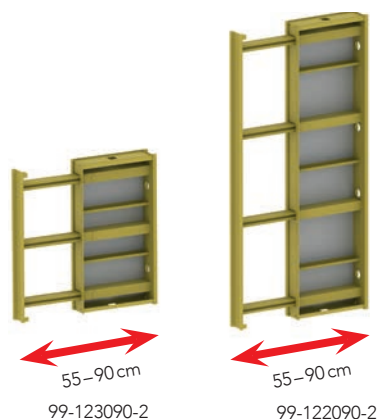

DIN 18202 – Déflexion selon le tableau

180 × 180 cm sans étaieement central

Épaisseur de la dalle (cm)	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40
Charge par étai (kN)	17,5	19,5	21,6	23,6	25,6	27,6	29,7	31,9	34,1	36,3	38,6

180 × 180 cm avec étaieement central

Épaisseur de la dalle (cm)	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
Charge par étai (kN)	9,0	10,0	11,0	12,0	13,1	14,1	15,1	16,2	17,3	18,4	19,5	20,6	21,8	22,9	24,0

180 × 120 cm sans étaieement central

Épaisseur de la dalle (cm)	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40
Charge par étai (kN)	11,8	13,2	14,5	15,9	17,2	18,6	19,9	21,4	22,9	24,4	25,9

180 × 120 cm avec étaieement central

Épaisseur de la dalle (cm)	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
Charge par étai (kN)	6,2	6,8	7,5	8,2	8,9	9,5	10,2	10,9	11,6	12,2	12,9	13,6	14,3	14,9	15,6

180 × 90 cm

Épaisseur de la dalle (cm)	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
Charge par étai (kN)	9,0	10,0	11,0	12,0	13,1	14,1	15,1	16,2	17,3	18,4	19,5	20,6	21,8	22,9	24,0

Tobler Deck Coffrage de dalle

La gamme d'accessoires.

Support de tête Alu Deck

- Ne convient pas pour une utilisation dans l'angle intérieur d'un mur

N° d'article	Hauteur	Poids	Charge utile
99-250020	36,8 cm	2,3 kg	40 kN



99-250020

Support latéral N

- L'appui de rive N peut être utilisé pour des dalles jusqu'à 50 cm d'épaisseur en raison de la surface d'influence de la charge réduite en cas d'utilisation en rive.

N° d'article	Hauteur	Poids	Charge utile
99-250100	36,8 cm	1,6 kg	21,60 kN



99-250100

Console de garde-corps

- Le support du garde-corps est fixé dans le tube d'acier. Le poteau et la grille de protection sont à prévoir en plus.

N° d'article	Hauteur	Poids	Charge utile
99-250005	56,3 cm	2,9 kg	15,90 kN



99-250005

Tête de décoffrage Alu Deck

- Permet de décoffrer plus tôt les éléments tout en soutenant la dalle.

N° d'article	Hauteur	Poids	Charge utile
99-250025	73,2 cm	2,3 kg	40 kN



99-250025

Broeche à ressort

- Sert uniquement de sécurité en cas de panne

N° d'article	Diamètre	Poids
99-250014	15 × 86 mm	0,2 kg

- avec fond plat

N° d'article	Diamètre	Poids
99-251012	12 × 86 mm	0,2 kg



99-250014



99-251012

Tobler Deck Coffrage de dalle

La gamme d'accessoires.



Étais de dalle classe D et E

- en acier, zingué à chaud
- renforts de pied inclus

N° d'article	Désignation	Longueur d'extension de l'étais	Poids	Charge utile
84-F-220250	D 25	150–250 cm	11,80 kg	20 kN
84-F-220300	D 30	180–300 cm	15,25 kg	20 kN
84-F-220350	D 35	200–350 cm	19,80 kg	20 kN
84-F-220400	D 40	230–400 cm	22,40 kg	20 kN
84-F-220450	D 45	270–450 cm	27,40 kg	20 kN
84-F-220550	D 55	310–550 cm	36,60 kg	20 kN
84-F-230300	E 30	180–300 cm	18,00 kg	30 kN
84-F-230350	E 35	200–350 cm	21,60 kg	30 kN
84-F-230450	E 40	270–450 cm	27,40 kg	30 kN

Bride de sécurité

- empêche les étais de tomber

N° d'article	Longueur	Poids
99-250015	3,2 cm	0,13 kg



99-250015

Tête à quatre voies zinguée

- en acier, zingué à chaud

N° d'article	Désignation	Poids
84-F-210026	avec tube 26 mm	2,4 kg
84-F-210038	avec tube 38 mm	2,4 kg



84-F-210026



84-F-220250 – 84-F-230450

Trépied universel pour étais

- en acier, zingué à chaud
- compatible avec tous les étais

N° d'article	Hauteur	Diamètre de l'étais	Poids
84-F-210012	86 cm	57–90 mm	8,5 kg



84-F-210012

Tobler Deck Coffrage de dalle

La gamme d'accessoires.

Poutrelle d'ajustement

- en aluminium


N° d'article	Longueur	Poids	Épaisseur
99-213090	90 cm	3,3 kg	27 mm
99-213091	90 cm	3,4 kg	21 mm
99-213180	180 cm	6,6 kg	27 mm
99-213181	180 cm	6,9 kg	21 mm



Poutrelle transversale

- avec baguette à clouer
- utilisable pour des compensations de 900 mm de large

N° d'article	Longueur	Poids	Épaisseur
99-250076	76 cm	3,5 kg	27 mm
99-250077	76 cm	4,3 kg	21 mm



Base d'appui

- en acier, zingué à chaud


N° d'article	Longueur	Poids	Épaisseur
99-250010	17 cm	0,6 kg	27 mm
99-250011	17 cm	0,6 kg	21 mm



Ancrage panneau

- inkl. Bolzen und Federstecker

N° d'article	Longueur	Poids
99-250050	18 cm	1,0 kg



Profilé de couverture

N° d'article	Longueur	Poids
99-312180	180 cm	0,7 kg



Tobler Deck Coffrage de dalle

La gamme d'accessoires.



Alu Montage 365

- pour le coffrage et le décoffrage des éléments jusqu'à une hauteur de pièce de 3,50 m

N° d'article	Longueur télescopique	Poids
99-250365	2,05–3,65 m	3,0 kg

Prolonge pour Alu Montage 365

N° d'article	Longueur	Poids
99-250180	180 cm	1,4 kg

Support de montant garde-corps

- permet un raccord de poteau de garde-corps pour la protection latérale avant le basculement vers le haut de l'élément.
- peut supporter les charges du blocage frontal jusqu'à une épaisseur de dalle de 30 cm

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250029	29,0 cm	3,5 kg

Montant garde-corps

- avec support de planche à pied

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250120	120 cm	3,5 kg


Equerre d'empilement

N° d'article	Hauteur	Poids
99-250012	125 cm	8,7 kg

Box métallique avec pièce rabattable longitudinale

- 4 pièces empilables

N° d'article	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge utile
B-210060	60 cm	80 cm	50 cm	2,0 t
B-210120	120 cm	80 cm	80 cm	2,0 t

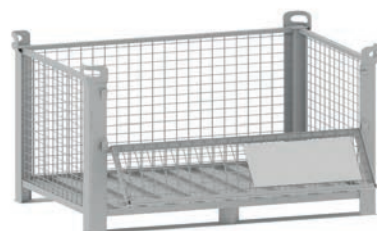

Tobler Deck Coffrage de dalle

Panneau de coffrage revêtu de résine phénolique.

Panneau en résine phénolique

- Grande résistance à l'usure
- pas d'éclatement ni d'échardes lors du clouage
- Nettoyage rapide
- haute résistance à l'abrasion
- Résistance à l'eau et aux intempéries
- Recyclable
- Facile à clouer
- Très bonne résistance chimique
- faible poids spécifique 6,8 kg/m²



N° d'article	Désignation	Longueur	Largeur	Poids
99-512180-3	Panneau en résine phénolique 180×180 cm	1778mm	1781,6mm	21,5kg
99-512120-3	Panneau en résine phénolique 180×120 cm	1778mm	1181,6mm	14,3kg
99-512090-3	Panneau en résine phénolique 180×90 cm	1781,6mm	881,6mm	10,7kg
99-512075-3	Panneau en résine phénolique 180×75 cm	1781,6mm	731,6mm	8,9kg
99-512060-3	Panneau en résine phénolique 180×60 cm	1781,6mm	581,6mm	7,0kg
99-512045-3	Panneau en résine phénolique 180×45 cm	1781,6mm	431,6mm	5,2kg
99-513090-3	Panneau en résine phénolique 90×90 cm	881,6mm	881,6mm	5,3kg
99-513075-3	Panneau en résine phénolique 90×75 cm	881,6mm	731,6mm	4,4kg
99-513060-3	Panneau en résine phénolique 90×60 cm	881,6mm	581,6mm	3,5kg
99-513045-3	Panneau en résine phénolique 90×45 cm	881,6mm	431,6mm	2,6kg
99-522090-3	Panneau en résine phénolique 180×55-90 cm	1781,6mm	478,7mm	5,8kg
99-523090-3	Panneau en résine phénolique 90×55-90 cm	881,6mm	478,7mm	2,9kg




Tobler Deck Coffrage de dalle

Panneaux de coffrage Alkus.



Panneau en polypropylène renforcé par de l'aluminium

alkus
INNOVATION PANEL

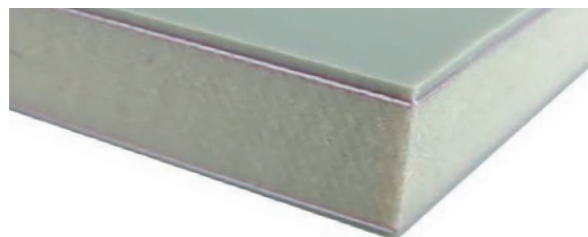

- Jusqu'à 1'000 utilisations ; (20 × plus que de nombreux panneaux en bois, 4 × plus que la plupart des panneaux en plastique)
- Des jointures d'éléments pratiquement planes et des surfaces en qualité de béton apparent
- La surface n'est pas affectée par la lumière du soleil et ne décolore pas le mur en béton
- extrêmement pliable, malléable et résistant
- 100 % imperméable à l'eau, pas d'effet de l'hydrolyse
- La surface reste lisse sans formation de stries
- Conservation des caractéristiques techniques même après une réparation
- Peut être cloué / vissé / scié
- Nettoyage des plus rapides et simples, avec un nettoyeur haute pression jusqu'à 1'000 bar
- Garantie de 7 ans
- 100 % recyclable

N° d'article	Désignation	Longueur	Largeur	Poids
99-512180-2	Panneau Alkus 180 × 180 cm	1782 mm	1785,6 mm	29,9 kg
99-512120-2	Panneau Alkus 180 × 120 cm	1782 mm	1185,6 mm	24,3 kg
99-512090-2	Panneau Alkus 180 × 90 cm	1785,6 mm	885,6 mm	14,9 kg
99-512075-2	Panneau Alkus 180 × 75 cm	1785,6 mm	735,6 mm	12,3 kg
99-512060-2	Panneau Alkus 180 × 60 cm	1785,6 mm	585,6 mm	9,8 kg
99-512045-2	Panneau Alkus 180 × 45 cm	1785,6 mm	435,6 mm	7,3 kg
99-513090-2	Panneau Alkus 90 × 90 cm	885,6 mm	885,6 mm	7,4 kg
99-513075-2	Panneau Alkus 90 × 75 cm	885,6 mm	735,6 mm	6,1 kg
99-513060-2	Panneau Alkus 90 × 60 cm	885,6 mm	585,6 mm	4,9 kg
99-513045-2	Panneau Alkus 90 × 45 cm	885,6 mm	435,6 mm	3,6 kg
99-522090-2	Panneau Alkus 180 × 55-90 cm	1782 mm	482,6 mm	8,1 kg
99-523090-2	Panneau Alkus 90 × 55-90 cm	885,6 mm	482,6 mm	4,0 kg



Tobler Deck Coffrage de dalle

Notre gamme de services.

Tobler Care – Rénovation de coffrage

Rénovation complète de qualité suisse

Un nettoyage et un entretien réguliers sont indispensables pour préserver durablement le matériel de coffrage et obtenir des résultats de qualité. Nous vous proposons un service de rénovation de tous les systèmes de coffrage courants. Celui-ci comprend: Retrait des panneaux, nettoyage des surfaces avec une pression d'eau allant jusqu'à 1'000bar pour l'élimination des résidus de béton. Revêtement des cadres avec un panneau de votre choix (résine phénolique, revêtement synthétique, Alkus), puis scellement avec un matériau d'étanchéité pour joints de haute qualité.


Nos prestations:

- Démontage du panneau de coffrage
- Nettoyage de la surface du panneau de coffrage
- Montage du nouveau panneau de coffrage de votre choix
- Fourniture de panneaux de remplacement de tous les types disponibles dans le commerce, y compris les accessoires
- Réparation de cadre




Vos avantages


- Vous économisez du temps et de l'argent en prolongeant la durée de vie de votre système de coffrage.
- Un contrôle et une évaluation de vos éléments de coffrage par des professionnels compétents
- Prise en compte de la valeur résiduelle lors du remplacement « à neuf »
- Rénovation entièrement réalisée en Suisse
- La garantie d'une rénovation professionnelle



Tobler Top
résine phénolique



Tobler Top
Strato Stock



Tobler Top
alkus


Remplacement de système « à neuf »

Nous vous offrons la possibilité de nous vendre vos systèmes de coffrage et d'échafaudage usagés ou qui ne sont plus rentables et de les échanger contre du matériel neuf. Le portefeuille de produits comprend les systèmes de coffrage et d'échafaudage de tous les fabricants courants.

Nos conseillers techniques sont compétents pour vous assister dans le remplacement du système.





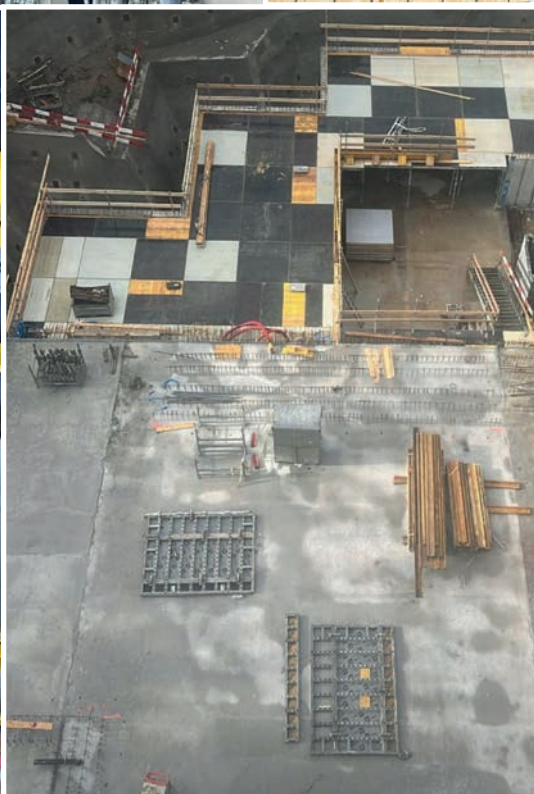




Tobler Deck Coffrage de dalle

Notre gamme de services.



MATO Échafaudages

Efficacité. Flexibilité. Sécurité.

<p>Échafaudages de façades</p>	<p>MATO 1 MATO 2</p>	<p>MATO 53 CK compatible avec votre échafaudage existant MATO 54 Lay MATO 62 Ple MATO 65 Hün</p>	
<p>Systèmes d'échafaudages tout-en-un</p>	<p>MATO 3 MATO 8</p>	<p>MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bridge Beam</p>	
<p>Systèmes de toitures</p>	<p>MATO Pro</p>	<p>MATO Pro Protections antichutes MATO Pro Systèmes de toitures provisoires MATO Pro Couverture de passerelle</p>	
<p>Échafaudages mobiles</p>	<p>MATO R</p>	<p>MATO R Profi MATO R Pro MATO R One Man Tower MATO R Éco</p>	
<p>Échafaudages de chantiers</p>	<p>MATO T</p>	<p>MATO T Tours d'escaliers MATO T Ponts de câbles MATO T Accès aux chantiers MATO T Échafaudages de ferrailage</p>	
<p>Événements</p>	<p>MATO E</p>	<p>MATO E Scènes & tribunes MATO E Service événementiel MATO E R & D</p>	
<p>Accessoires</p>	<p>MATO Z</p>	<p>MATO Z Accessoires d'échafaudage MATO S Accessoires de sécurité MATO B Équipement de construction Tobler Logistique</p>	
<p>Techniques de stockages</p>	<p>Tobler Stockage</p>	<p>Tobler Cantilever Rayonnages à crémaillères Tobler Pallet Rayonnages à palettes Tobler Floor Rayonnages spéciaux Tobler Box Conteneurs grillagées Tobler Rack Palettes et Barelles</p>	
<p>Services</p>	<p>Tobler Services</p>	<p>R & D / Statique / CAD / Formation Solutions sur mesure / Composants spéciaux / Financement et conseil Occasions / Échange vieux contre neuf</p>	

Tobler Coffrages

La plaisir de la construction industrielle.



Coffrages de murs	Tobler Wall	Tobler Top Tobler Manu Master Pro (Ringer) Master acier / alu (Ringer) System 2000 acier / alu (Ringer)	
Coffrages de dalles	Tobler Sky	Tobler Deck Tobler Desk Tables de dalles Tobler Flex AluDEK (Ringer) DEKplus Tables de dalles (Ringer)	
Coffrages individuels	Tobler I	Tobler Rex Coffrages poutrelles Tobler Varia Coffrages circulaires Tobler Project Coffrages spéciaux	
Systèmes de support	Tobler H	Tobler Tower Étais de charges lourdes Tobler T22 Échafaudages à poutres	
Échafaudages de chantiers	MATO T	MATO T Échafaudages de ferrailage MATO T Accès aux chantiers MATO T Tours / Ponts de câbles MATO R Pro / Éco MATO R One Man Tower	
Ingénierie	Tobler Kit	MATO 3 MATO 8 MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bride Beam	
Accessoires	Tobler Accessoires	Tobler Accessoires de coffrages Tobler Équipement de construction Tobler Logistique Tobler Techniques de stockage	
Services	Tobler Services	Tobler Location Tobler ForU Tobler Care Tobler Occasion	
Services numériques	my Tobler	Tobler Formwork Planner Tobler Engineering	

Tobler

Service client de première classe.



Chez soi en Suisse – ancré en Europe

Nous poursuivons l'internationalisation
de notre offre de produits.



**Commande
& conseil**
forel@tobler-ag.com
+41 21 731 57 35

Copyright 2025 Tobler AG / 09.2025

« Nos éléments de coffrage Tobler Deck
faciles à manier, flexibles et très robustes
sont extrêmement économiques et
sont un plaisir dès le premier jour. »



Mustafa Karasan
Responsable Magasinier

